


# D

## DS

## DSX

## Advance

## Advance<sup>2</sup> Quadra

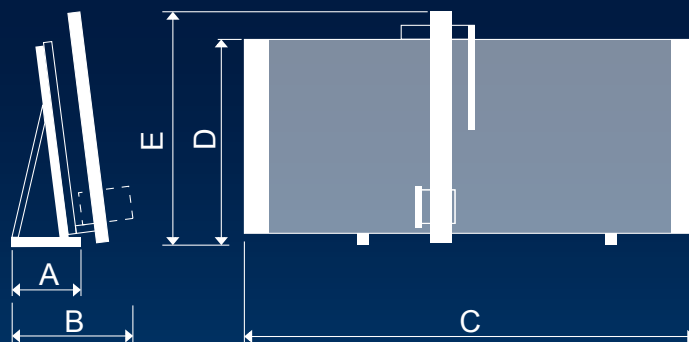

Technische gegevens	155	185	215
Maximale zaaglengte	3300	3300	4300
Maximale zaaghoogte (hor)	1505	1805	2105
Maximale zaaghoogte (vert)	1550	1850	2150
Maximale zaagdiepte	60 mm		
Motor (S6)	4 kW		
Toerental	5100 tpm		
Diameter zaagblad	250 mm		
Stroomaansluiting	400V/3ph/50Hz		
Afzuigeenheid	> 1000 m <sup>3</sup> /u, 20 m/s		

Afmetingen (mm) en gewicht	155	185	215
A	650	650	650
B	1100	1100	1100
C	4720	4720	5720
D	1980	2280	2580
E	2265	2565	2865
Gewicht in kg	640	705	825

Bij horizontaal zagen in de hoogste positie: +160 mm.  
Extra ruimte rechts: +60 mm.  
Speciale afmetingen en maten op aanvraag.

### Basiskarakteristieken Elcon zaagmachines

- Uniek gelagerde spanningsvrije rechtgeleiding voor zaagbalk
- Superstille motorbehuizing door geluidsisolatie
- Veilig: CE tested
- Nauwkeurig: 0,1 mm per meter (DIN 875/1)
- Robuust: modulair gelast frame

### Kenmerken D

- Repeteeraanslag voor stroken
- In twee hoogtes geïntegreerde bedieningshendels
- Gemakkelijk toegang tot zaagblad
- Instelbare zaagdiepte
- Doorsteek zaagblad tot 25 mm
- Mogelijkheid voor invalwerk

### Accessoires Standaard

- Dubbelslag voorritsen met hoofdzaagblad
- Stroken aanslag
- Hulpgeleider in drie delen met geïntegreerde eindstop
- Extra steunstrips over gehele lengte voor kleine delen
- Ideale oplooprollen
- Plaatkantel/opzetgeleiding
- Vaste steunblokken voor stabiele plaatondersteuning
- Elektromagnetische rem op zaagmotor
- Onverwoestbare dubbele kettinggeleiding van zaaggroep
- Geïntegreerde geleidingsrail cleaners
- Afleverpakket met handleiding, gereedschap en internet support
- Hoge kwaliteit zaagblad

### Accessoires Optioneel

- Uitwijkende achterwand
- Hefbare transportrollen

Elcon is continuously working on development and perfecting its product range, which may result in changes to product specifications without prior notice