


D
DS
DSX
Advance
Advance² Quadra

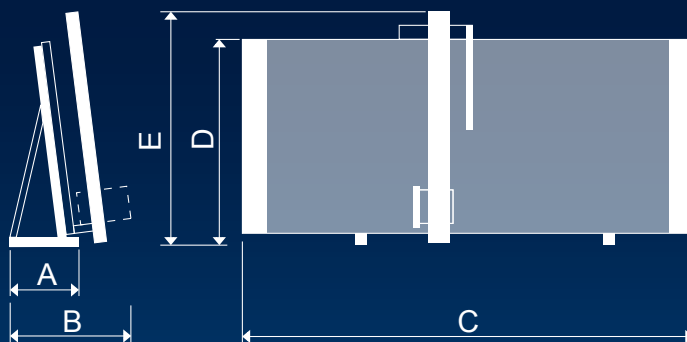

Technische gegevens	Standaard	Automaat
Maximale zaaglengte	4300/5300	4300/5300
Maximale zaaghoogte (hor)	2000	2000
Maximale zaaghoogte (vert)	2100	2100
Maximale plaathoogte	2100	2100
Zaagdiepte met klemmen	55	55
Zaagdiepte zonder klemmen	80	80
Verplaatsingssnelheid	manueel	0-20 m/min
Diameter zaagblad	300	300
Stroomaansluiting	400V/3f/50Hz	400V/3f/50Hz
Motor (S6)	4 kW	4 kW
Benodigde luchtdruk	6 bar	6 bar
Afzuigaansluiting	1x100	1x100

Afmetingen (mm) en gewicht	Standaard	Automaat
A	945	945
B	1750	1750
C	5510/6510	5510/6510
D	2580	2580
E	3050	3050
Gewicht in kg	1000	1040

*Bij horizontaal zagen in de hoogste positie: +160 mm.
Extra ruimte rechts: +300 mm.*

Speciale afmetingen en maten op aanvraag.

Basiskenmerken Elcon zaagmachines

- Uniek gelagerde spanningsvrije rechtgeleiding voor zaagbalk en zaagslede
- Super stille motorbehuizing door geluidsisolatie
- Veilig: CE tested, microschemelaar beveiliging, tilt-schemelaar
- Nauwkeurig: 0,1 mm/m (DIN 875/1)
- Robuust: modulair gelast frame, zware gegoten stalen maatnok op massief stalen as

Kenmerken Advance

- Grote zaagdiepte, 80 mm
- Standaard voorzien van pneumatische functies
- Vele extra automatische functies mogelijk
- Aansturing mogelijk middels gebruiksvriendelijk touchscreen

Accessoires Standaard Advance Manual én Automatic

Pneumatisch invallen van zaaggroep
Pneumatische blokkering met fijninstelling horizontaal zagen op werkhoogte
Automatisch uitwijkende achterwand
Aluminium dubbelgelagerde onderrollen incl. platenklem
Advance systeem twee klemmen
Extra steunstrips over gehele lengte voor kleine delen
Dubbelgeborgde fijninstelbare aanslagnok
Afleverpakket met handleiding, gereedschap en internet support
Clipboard voor zaaglijsten
Hulpgeleider in twee delen met geïntegreerde eindstop
Ideale oplooprollen
Plaatkantel/opzetgeleiding
Geïntegreerde geleidingsrail cleaners
Onverwoestbare dubbele kettinggeleiding van zaaggroep
Elektromagnetische rem op zaagmotor
Programmeerrail voor terugkerende maten
Strokanaanslag (wegklapbaar)
Maataanslagnokverlenging

Accessoires Optioneel Advance Manual én Automatic

5,5 kW (S6) motor
Zaagmotor met twee toerentallen
Zaagmotor met traploos instelbaar toerental
Pneumatisch kantelen van zaaggroep
Pneumatische hulpgeleider
Elektronische positioneermodule voor verticaal zagen
Elektropneumatisch dubbelslagvoorrtsen
Programmeerbaar horizontaal zagen van stroken
Programmeerbaar verticaal afkorten
Automatische positionering van de zaagbalk
Maatbak vulstuk
Pneumatische platenklem extra
Digitale maatuittezing
Vernevelingsinstallatie voor o.a. massief aluminium
TWIN voorritszaagsysteem
Plaat-schuinstelgeleiding voor het zagen van hoeken
V-groef frees voor Alubond materialen

Accessoires Standaard voor Advance Automatic

Automatische zaagcyclus voor horizontaal en verticaal zagen
Pneumatische hulpgeleider
Traploos instelbare zaagsnelheid
Instelling slaglengte

Elcon is continuously working on development and perfecting its product range, which may result in changes to product specifications without prior notice